

Cisailles guillotines hydrauliques

Modèles E-HTS

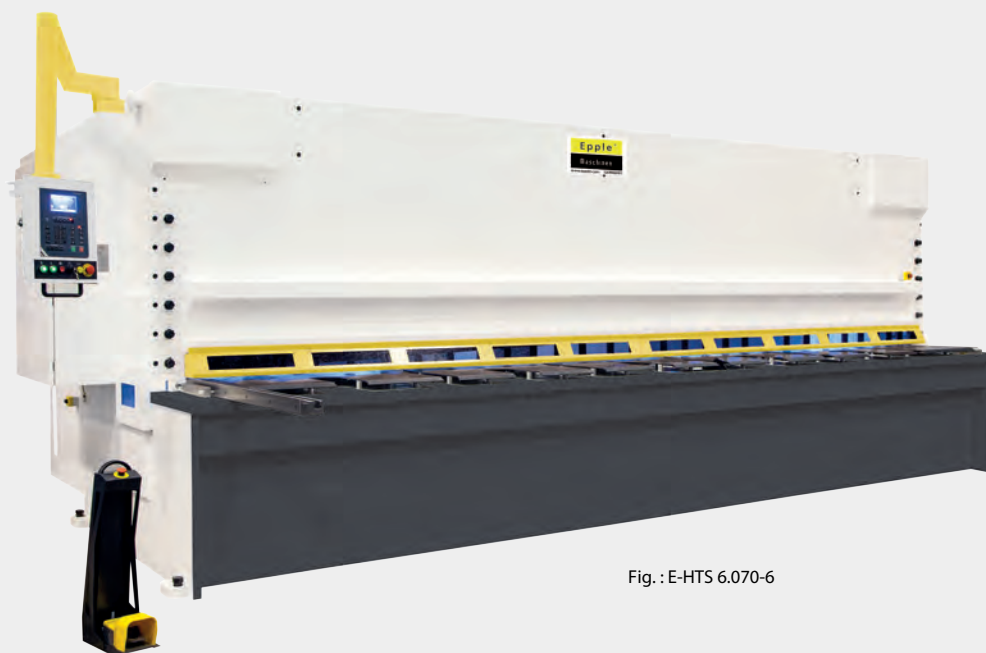


Fig. : E-HTS 6.070-6

Description	E-HTS 3.070-6	E-HTS 3.070-10	E-HTS 3.070-13	E-HTS 4.070-6
Capacité acier doux	6 mm	10 mm	13 mm	6 mm
Largeur de travail	3.070 mm	3.070 mm	3.070 mm	4.070 mm
Hauteur de travail	800 mm	800 mm	800 mm	900 mm
Angle de coupe	0,5 - 1,5°	0,5 - 2,0°	0,5 - 2,5°	0,5 - 1,5°
Nombre de coupe/min	20 - 32	20 - 32	20 - 32	20 - 32
Puissance moteur	11 kW	11 kW	15 kW	11 kW
Dimensions machine	3.930 x 3.450 x 2.040 mm	3.930 x 3.450 x 2.040 mm	3.740 x 3.080 x 1.650 mm	4.890 x 3.295 x 2.170 mm
Poids machine	7.800 kg	11.000 kg	6.380 kg	12.000 kg

Description	E-HTS 4.070-10	E-HTS 4.070-13	E-HTS 4.070-16	E-HTS 4.070-20
Capacité acier doux	10 mm	13 mm	16 mm	20 mm
Largeur de travail	4.070 mm	4.070 mm	4.070 mm	4.070 mm
Hauteur de travail	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Angle de coupe	0,5 - 2,0°	0,5 - 2,5°	0,5 - 3,0°	0,5 - 3,0°
Nombre de coupe/min	20 - 32	20 - 32	20 - 32	20 - 32
Puissance moteur	11 kW	11 kW	11 kW	11 kW
Dimensions machine	4.930 x 3.360 x 2.230 mm	4.950 x 3.685 x 2.500 mm	4.970 x 3.715 x 2.600 mm	4.980 x 3.730 x 2.700 mm
Poids machine	15.000 kg	18.000 kg	22.000 kg	26.600 kg

Description	E-HTS 6.070-6	E-HTS 6.070-10	E-HTS 6.070-16	E-HTS 6.070-20
Capacité acier doux	6 mm	10 mm	16 mm	20 mm
Largeur de travail	6.070 mm	6.070 mm	6.070 mm	6.070 mm
Hauteur de travail	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm
Angle de coupe	0,5 - 1,5°	0,5 - 2,0°	0,5 - 3,0°	0,5 - 3,0°
Nombre de coupe/min	20 - 32	20 - 32	20 - 32	20 - 32
Puissance moteur	16,5 kW	16,5 kW	16,5 kW	16,5 kW
Dimensions machine	6.870 x 3.460 x 2.450 mm	6.950 x 3.550 x 2.800 mm	6.980 x 3.650 x 2.960 mm	7.010 x 3.820 x 3.100 mm
Poids machine	36.000 kg	22.000 kg	43.000 kg	46.000 kg