

E-4RBM HS MODÈLES LINÉAIRES

ROULEUSES MOTORISÉES À 4 ROULEAUX

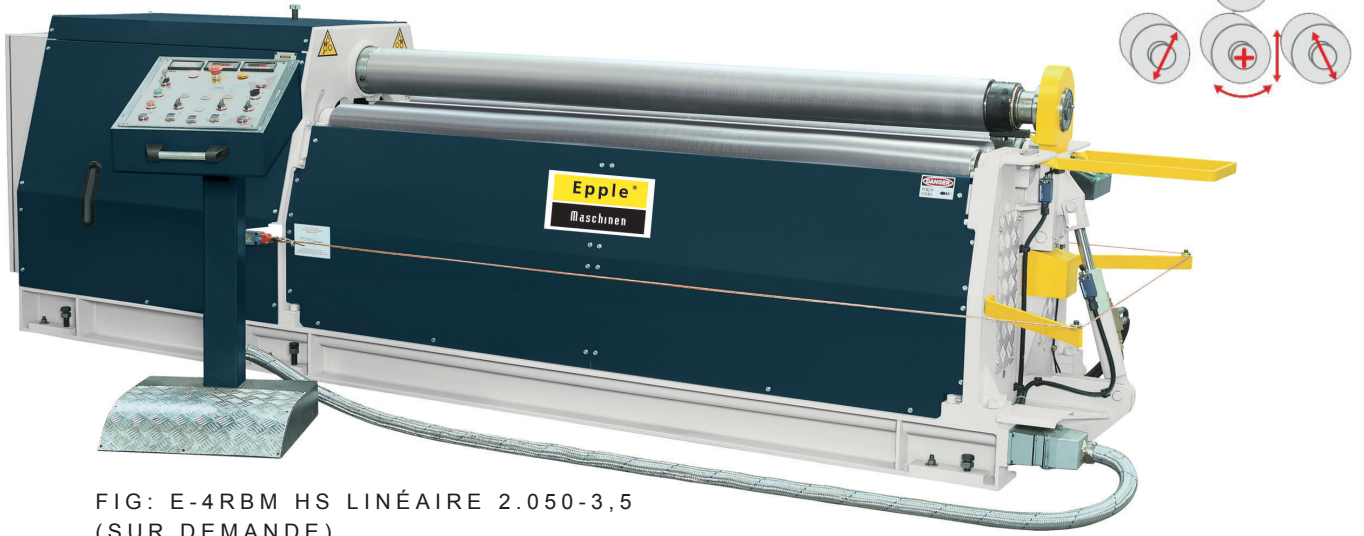


FIG: E-4RBM HS LINÉAIRE 2.050-3,5
(SUR DEMANDE)

E-4RBM HS LINEAR - MODELS

- » Entraînement des rouleaux supérieurs par engrenage planétaire, rouleaux latéraux et inférieurs à rotation libre, les mouvements de haut en bas sont hydrauliques
- » Roulement pliable hydraulique pour un retrait facile du matériau laminé
- » Commande complète via un panneau de commande mobile et clairement agencé
- » Affichage numérique pour le rouleau inférieur et les rouleaux latéraux
- » Construction lourde en acier soudé
- » Dispositif de pliage conique (épaisseur de tôle plus petite), réglage motorisé du rouleau inférieur
- » Graissage centralisé
- » Rouleaux trempés par induction en acier forgé

ACCESSOIRES OPTIONNELS

- » Commande NC
- » support hydraulique grand rayon
- » support latéral hydraulique

Lors de la commande,
veuillez indiquer le type de
matériau qui sera utilisé

- » Les données de performance en flexion se réfèrent à une limite de flexion de 24 kg/m²
- » épaisseur de tôle pour l'acier inoxydable: facteur 0,5
- » épaisseur de tôle pour l'aluminium : facteur 1,2

**Les machines sont également disponible
pour d'autres épaisseurs de tôle**

E-4RBM HS - MODÈLES - DONNÉES TECHNIQUES

Description	E-4RBM HS Linear 1.050-3,5	E-4RBM HS Linear 1.050-5,5	E-4RBM HS Linear 1.550-4,5	E-4RBM HS Linear 2.050-4,0
longueur du rouleau	max. 1.050 mm	max. 1.050 mm	max. 1.550 mm	max. 2.050 mm
épaisseur de la tôle (St 37)	max. 3,5 mm	max. 6,0 mm	max. 4,5 mm	max. 4,0 mm
diamètre des rouleaux centraux	100 mm	130 mm	130 mm	130 mm
diamètre des roulettes latérales	110 mm	130 mm	130 mm	130 mm
puissance moteur	400 V / 50 Hz / 2,2 kW	400 V / 50 Hz / 3,0 kW	400 V / 50 Hz / 3,0 kW	400 V / 50 Hz / 3,0 kW
vitesse du rouleau	1,5 - 6 m/min	1,5 - 6 m/min	1,5 - 6 m/min	1,5 - 6 m/min
dimensions de la machine	3.100 x 1.100 x 1.100 mm	3.100 x 1.000 x 1.150 mm	3.600 x 1.100 x 1.150 mm	4.100 x 1.100 x 1.150 mm
poids	2.010 kg	2.180 kg	2.430 kg	2.680 kg
	E-4RBM HS Linear 1.050-3,5	E-4RBM HS Linear 1.050-5,5	E-4RBM HS Linear 1.550-4,5	E-4RBM HS Linear 2.050-4,0
EAN	4260657651567	4260657651598	4260657651659	4260657651697
Référence	457 1035	457 1055	457 1545	457 2040