

# BS 350 DG / BS 350 DGH SEMI - AUTOMATIQUE

## BS 350 DGHF SEMI - AUTOMATIQUE AVEC VARIATEUR DE FRÉQUENCE

### SCIES À RUBAN GAUCHE / DROITE



Panneau de commande orientable



Dispositif de tension du ruban

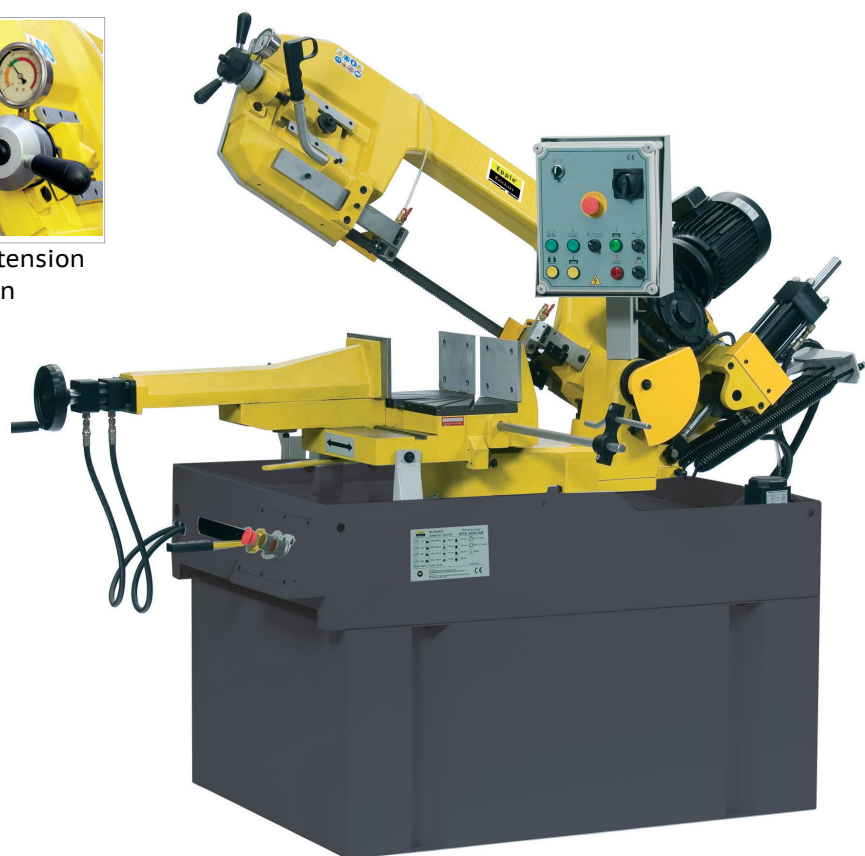


FIG.: BS 350 DGHF

#### BS 350 DG / BS 350 DGH / BS 350 DGHF

- » Moteur à 2 vitesses (BS 350 DG, BS 350 DGH)
- » Vitesse de coupe réglable par variateur (BS 350 DGHF)
- » Variateur de fréquence (BS 350 DGHF)
- » Butée réglable graduée
- » Descente de l'archet hydraulique réglable
- » Angle de coupe de -45° à gauche et +60° à droite
- » Affichage de tension du ruban analogique pour une coupe idéale et pour préserver le ruban
- » De série avec une lame de scie bi-métal
- » Brosse à copeaux
- » Système de refroidissement de série avec une vanne de réglage du débit et un interrupteur de marche/arrêt
- » Système de refroidissement et réservoir de liquide de refroidissement intégré
- » Étau hydraulique avec fermeture automatique (BS 350 DGH / BS 350 DGHF)
- » Panneau de commande pivotant et simplifié
- » Guidage en acier trempé et roulement à billes
- » Lecture facile du vernier pour les coupes d'angle
- » Opération semi-automatique de remontée de l'archet avec un arrêt de remontée réglable (BS 350 DGH / BS 350 DGHF)

Plus de détails sur les accessoires à partir de la page 259.

Description	BS 350 DG	BS 350 DGH	BS 350 DGHF
Capacité de coupe rond	270 mm	270 mm	270 mm
Capacité de coupe rectangle	350 x 240 mm	350 x 240 mm	350 x 240 mm
Capacité de coupe d'angle 60° à droite	Rond 140 mm, Rectangle 140 x 140 mm	Rond 140 mm, Rectangle 140 x 140 mm	Rond 140 mm, Rectangle 140 x 140 mm
Capacité de coupe d'angle 45° à droite	Rond 230 mm, Rectangle 230 x 150 mm	Rond 230 mm, rectangle 230 x 150 mm	Rond 230 mm, Rectangle 230 x 150 mm
Capacité de coupe d'angle 45° à gauche	Rond 200 mm, Rectangle 200 x 140 mm	Rond 200 mm, Rectangle 200 x 140 mm	Rond 200 mm, Rectangle 200 x 140 mm
Coupe d'angle	De - 45° jusqu'à + 60°	De - 45° jusqu'à + 60°	De - 45° jusqu'à + 60°
Vitesse de lame	36 / 72 m/min	36 / 72 m/min	36 - 72 m/min
Dimensions de la lame	2.925 x 27 x 0,9 mm	2.925 x 27 x 0,9 mm	2.925 x 27 x 0,9 mm
Puissance moteur	400 V / 50 Hz / 1,9 kW	400 V / 50 Hz / 1,9 kW	400 V / 50 Hz / 1,9 kW
Dimensions de la machine	1.765 x 950 x 1.600 mm	1.765 x 950 x 1.600 mm	2.220 x 1.055 x 1.930 mm
Hauteur de travail	930 mm	930 mm	930 mm
Poids de la machine	670 kg	670 kg	700 kg
	<b>BS 350 DG</b>	<b>BS 350 DGHF</b>	<b>BS 350 DGH</b>
EAN	4260364290646	4260364290660	4260364290653
Référence	230 1350	230 3350	230 2350