

E-BS 230 DG / E-BS 230 DGH

E-BS 230 V

SCIES À RUBAN

PREMIUM-LINE

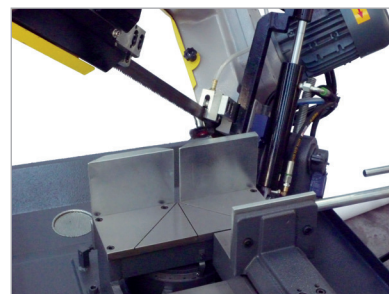


FIG.: E-BS 230 DG

E-BS 230 DG / E-BS 230 DGH / E-BS 230 V

ÉQUIPEMENTS EN OPTION

- » Machine semi-automatique (E-BS 230 DGH)
- » Étau à serrage rapide (E-BS 230 DG)
- » Étau à bridage hydraulique (E-BS 230 DGH)
- » Étau avec rouleaux d'amenage (E-BS 230 V)

- » Vitesse de coupe réglable par variateur
- » Onduleur
- » Table à rouleaux
- » Dispositif de micro-lubrification

Description	E-BS 230 DG	E-BS 230 DGH	E-BS 230 V
Capacité de coupe rond	230 mm	230 mm	230 mm
Capacité de coupe plat	320 x 130 mm	320 x 130 mm	240 x 230 mm
Capacité de coupe rectangle	230 mm	230 mm	230 mm
Capacité de coupe d'angle 45° Gauche / Droite	Rond 210 mm / 180 mm Plat 230 x 160 mm / 230 x 100 mm Rectangle 180 mm / 150 mm	Rond 210 mm / 180 mm Plat 230 x 160 mm / 230 x 160 mm Rectangle 180 mm / 150 mm	-
Capacité de coupe d'angle 60°	Rond 120 mm Plat 120 x 100 mm Rectangle 100 mm	Rond 120 mm Plat 120 x 100 mm Rectangle 100 mm	Pas de coupe d'angle
Coupe d'angle	Jusqu'à 60°	Jusqu'à 60°	-
Vitesse de coupe	35 - 70 m/min	35 - 70 m/min	35 / 70 m/min
Dimensions de la lame	2.730 x 27 x 0,9 mm	2.730 x 27 x 0,9 mm	2.730 x 27 x 0,9 mm
Puissance moteur	400 V / 50 Hz / 1,3 kW	400 V / 50 Hz / 1,3 kW	400 V / 50 Hz / 1,3 kW
Dimensions de la machine	1.350 x 700 x 1.300 mm	1.350 x 700 x 1.300 mm	1.700 x 800 x 1.500 mm
Hauteur de travail	760 mm	760 mm	590 mm
Poids de la machine	415 kg	465 kg	530 kg

	E-BS 230 DG	E-BS 230 DGH	E-BS 230 V
EAN	4260364290677	4260364290684	4260364296037
Référence	330 0230	330 1230	330 2230